



ZIFORT

Fabricant d'éléments d'ossature métallique et d'accessoires pour cloisons sèches

APPUIS INTERMÉDIAIRES

FICHE TECHNIQUE



APPUIS EASYFIX



Séparez les éléments avant de trier

Description

Fabriqué en France, l'appui intermédiaire Easyfix est une solution spécialement conçue pour l'isolation des murs par l'intérieur. Il se distingue par sa simplicité d'installation et sa robustesse, grâce à sa conception comprenant une tige et une clé de fixation. Cet accessoire est également compatible avec les fourrures F45 et F47, offrant ainsi une grande flexibilité pour vos projets d'isolation.


Caractéristiques

- **Matériau Composite :** L'appui est fabriqué en matière composite, assurant une excellente solidité mécanique et une résistance à long terme.
- **Le système de clé** permet à l'appui Easyfix de se clipser dans le crantage sereinement et facilement.
- **Dimensions Disponibles :** L'appui Easyfix est disponible en plusieurs tailles, permettant une adaptation aux besoins spécifiques de chaque projet.

Informations

Réf	Désignation	Type de bâtiment	Tapée de menuiserie (mm)	Épaisseur laine	Condi.	Poids (kg)	L x l x h (mm)	Crt/palette	Prix public U/HT	Code EAN
03019	Appui Easyfix 15-45	Rénovation/neuf	50-90	15-60	50 pcs	2.051	320 X 230 X 170	120	80.30 €	3760324604526
03020	Appui Easyfix 75-160	Rénovation/neuf	≤à 205	75-160	40 pcs	2.411	320 X 230 X 170	120	71.52€	3760324604533
03021	Appui Easyfix 75	Neuf	95-110	60-85	50 pcs	2.051	320 X 230 X 170	120	82.90€	3760324604540
03022	Appui Easyfix 100	Neuf	115-130	85-100	50 pcs	2.201	320 X 230 X 170	120	84.00€	3760324604557
03023	Appui Easyfix 120	Neuf	140-155	100-120	50 pcs	2.331	320 X 230 X 170	120	82.50€	3760324604564
03024	Appui Easyfix 140	Neuf	170-180	120-140	50 pcs	2.501	320 X 230 X 170	120	90.70€	3760324604571
03025	Appui Easyfix 200	Neuf	170-230	140-200	40 pcs	2.531	320 X 230 X 170	120	73.60€	3760324604588

APPUIS INTERMÉDIAIRES

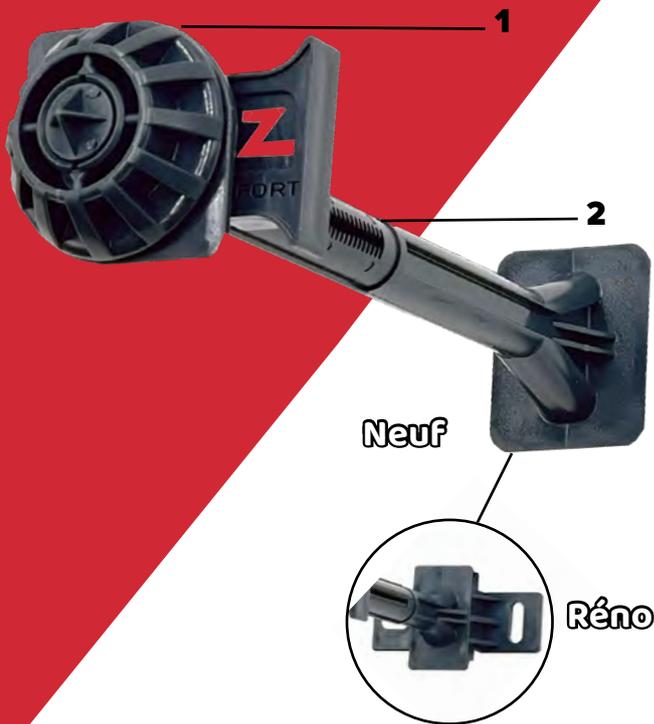

► Caractéristiques

1 Tête avec clé de fixation :

Compatible avec les fourrures **F45 et F47**
Excellente tenue à l'**arrachement** et aux **chocs**
Repositionnable sans outils
Rupteur de **pont thermique**

2 Tige :

Crantage pour un réglage très précis et plus fin
Composite armé

2 Types de mises en oeuvre :

Clipsage sur fourrure
Sur tous supports de mur : parpaing, béton, brique et bois


Avantages :

- Pas de ponts thermiques
- Sur tous supports de murs
- Se clipse sur tous types de fourrures
- Ergonomique et intuitif


Mise en oeuvre :




1. Fixer l'appui sur le rail ou sur le mur
2. Pose de la laine



3. Clipser le contre-joint
4. Pose de la membrane

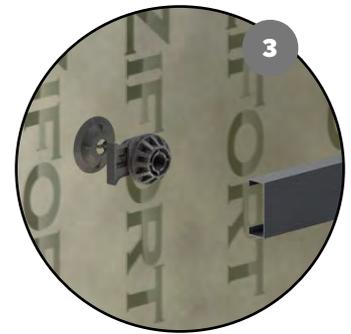

5. Positionner la Pastille RT Easyfix
6. Régler la tête puis la clipser



Rendu Final



Vidéo explicative



ZIFORT

ZIFORT
1 route de condamne,
01430 SAINT-MARTIN-DU-FRESNE
04 74 75 07 58
info@zifort.fr