

FICHE TECHNIQUE



APPUI PSE EASYFIX CD60

Description


Fabriqué en France, l'appui PSE CD60 est une solution spécialement conçue pour l'isolation des murs par l'intérieur sur ossature en profilé CD60. Il se distingue par sa simplicité d'installation et sa robustesse. Disponible en 3 longueurs (140, 220 et 300 mm), il s'adapte à différentes épaisseurs de laine pour répondre aux besoins spécifiques de chaque projet.

Caractéristiques

- **Matériau composite renforcé :** l'appui est fabriqué en matière composite renforcé, assurant une excellente solidité mécanique et une résistance à long terme.
- **Le système de clé** permet à l'appui de se clipser dans le crantage sereinement et facilement.
- **Compatible profilés CD60 :** conçu spécifiquement pour les ossatures en CD60.
- **Dimensions disponibles :** l'appui PSE CD60 est disponible en plusieurs tailles, permettant une adaptation aux besoins spécifiques de chaque projet.

Informations

Réf	Désignation	Type de bâtiment	Épaisseur laine	Condi.	Poids (kg)	L x l x h (mm)	Crt/ palette	Prix public U/HT	Code EAN
03094	APPUI PSE CD60 75	Rénovation/neuf	40 - 70	25 pcs	3,0	300 X 218 x 156	120	86,00 €	3701748800668
03095	APPUI PSE CD60 140	Rénovation/neuf	70 - 140	25 pcs	3,3	300 X 218 x 156	120	125,53 €	3701748800675
03096	APPUI PSE CD60 240	Rénovation/neuf	140 - 240	25 pcs	3,7	300 X 218 x 156	120	160,75 €	3701748800682

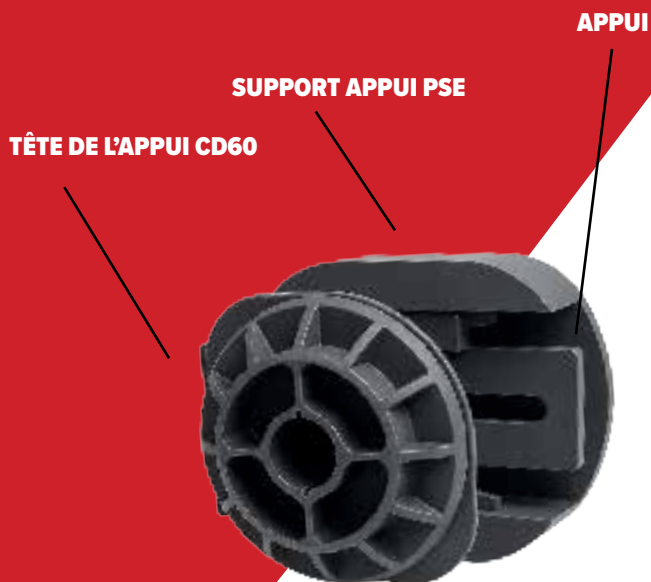

APPUI PSE CD60

► Applications :





L'appui PSE CD60 est conçu pour l'isolation des murs par l'intérieur en PSE, en neuf comme en rénovation :

- Aménagement d'une isolation intérieure sur ossature métallique CD60.
- Adaptation à différentes épaisseurs de laine grâce aux 3 longueurs disponibles (140, 220, 300 mm).
- Fixation sur tous types de support de mur.

Avantages :

- Simple réglage
- Pas de ponts thermiques
- Sur tous supports de murs
- Se clipse sur tous types de fourrures
- Ergonomique et intuitif

Mise en oeuvre :



Vidéo explicative