

FICHE TECHNIQUE



Séparer les éléments avant de trier

Suspente cavalier Easyclear RT

Description

Fabriquée en France, la suspente Cavalier RT est une solution spécialement conçue pour la réalisation de plafonds suspendus. Elle se distingue par sa simplicité d'utilisation et sa transparence, qui permet de contrôler visuellement la profondeur de la tige filetée. Cet accessoire intègre une conception RT pensée pour recevoir une membrane d'étanchéité, offrant ainsi une continuité de l'étanchéité à l'air sur toute la surface du plafond.

Caractéristiques

- **Matériau :** la suspente est fabriquée en matière transparente, assurant une excellente solidité mécanique et une résistance à long terme.
- **Réglable et transparente :** la transparence permet de visualiser la tige filetée et de contrôler précisément la profondeur d'ancrage lors du réglage en hauteur.
- **Conception RT :** facilite l'intégration d'une membrane d'étanchéité à l'air (type pare-vapeur), renforçant les performances globales du système.
- **Utilisation polyvalente :** adaptée aussi bien en rénovation qu'en construction neuve.


Informations

Réf	Désignation	Type de bâtiment	Condi.	Poids (kg)	L x l x h (mm) carton	Crt/ palette	Prix public U/HT	Code EAN
03049	Suspente Cavalier RT Easyclear	Rénovation/neuf	50 pcs	2,7	230 x 230 x 160	150	102,50 €	3701748800392

Repère minimum à respecter

Contre joint et joint

Tête

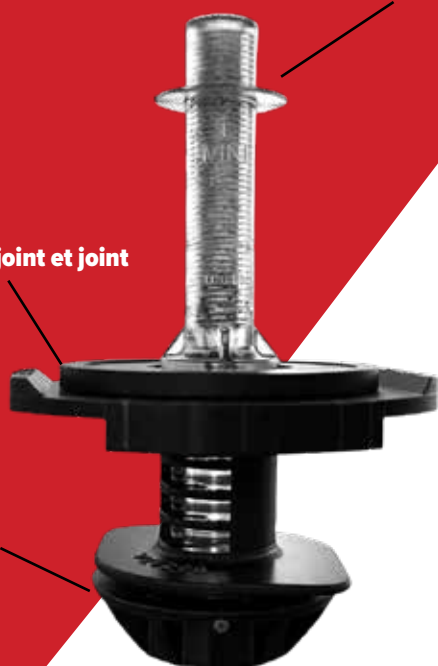

Suspente Cavalier Easyclear RT

► Applications :


Notre Suspente Cavalier RT Easyclear est conçue pour la réalisation de plafonds suspendus nécessitant à la fois un réglage précis et une étanchéité à l'air renforcée :

- Réalisation de plafonds suspendus en neuf comme en rénovation.
- Intégration d'une membrane pare-vapeur ou d'étanchéité à l'air.
- Rattrapage de niveau sur supports irréguliers (reprise de niveau en rénovation).


Avantages :

- Ergonomie et facilité de mise en œuvre.
- Contrôle visuel de la profondeur de la tige filetée
- Continuité de l'étanchéité à l'air sur toute la surface du plafond.


Mise en oeuvre :



1. Fixer votre suspente pivot et ajouter votre tige filetée



2. couper votre tige filetée à l'aide d'un laser



3. Vissez la suspente cavalier RT jusqu'au moins au repere minimum.



4. Placez le joint et



5. Clipser l'appui et la clé



Vidéo explicative