

FICHE TECHNIQUE



Séparer les éléments avant de trier

SUSPENTE EASYTOP RÉGLABLE CD60

Description


Fabriquée en France, La suspente Easytop réglable CD60 est spécialement conçue pour simplifier l'isolation des combles sur ossature en profilé CD60. Sa robustesse et son système de réglage en font une solution pratique à installer. De plus, elle permet de fixer efficacement la membrane d'étanchéité à l'air entre l'isolant et la fourrure, garantissant une étanchéité à l'air optimale dans les combles aménagés.

Caractéristiques

- **Matériau composite renforcé** : la suspente est fabriquée en matière composite, renforcée à 50% en fibre de verre, assurant une excellente solidité mécanique et une résistance à long terme.
- **Étanchéité à l'air** : grâce à sa conception, la suspente Easytop réglable CD60 garantit une étanchéité complète, essentielle pour une isolation thermique optimale des combles.
- **Réglable** : la suspente Easytop réglable CD60 se règle entre 20 et 30 cm, lui permettant d'être polyvalente lors de l'installation sur un comble.
- **Compatible profilés CD60** : conçue spécifiquement pour les ossatures en CD60.

Informations

Réf	Désignation	Type de bâtiment	Épaisseur laine	Condi.	Poids (kg)	L x l x h (mm)	Crt/palette	Prix public U/HT	Code EAN
03084	SUSPENTE REGLABLE EASYTOP CD60	Rénovation/neuf	200-300	30 pcs	4,3	380 x 255 x 300	99	91,25 €	3701748800552

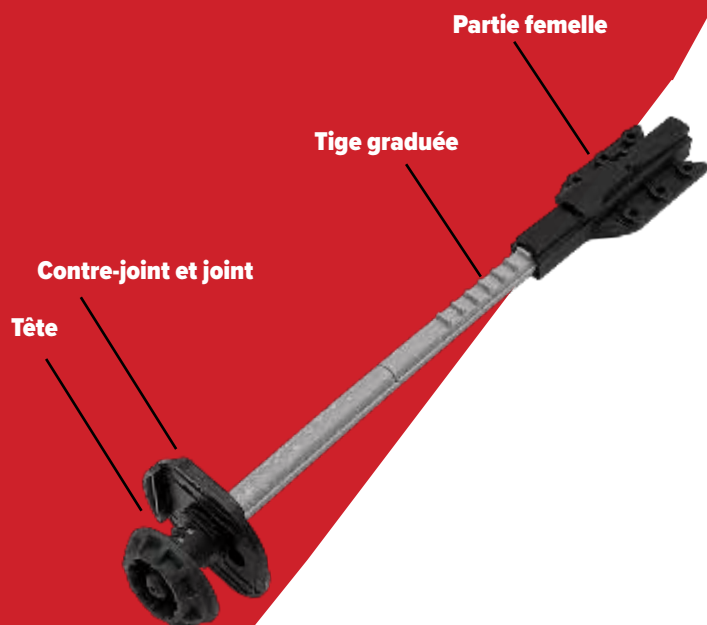

SUSPENTE EASYTOP REGLABLE CD60

► Applications :


La suspente Easytop réglable CD60 est conçue pour l'isolation des combles aménagés ou perdus sur ossature en profilé CD60 :

- Fixation de la membrane d'étanchéité à l'air entre l'isolant et la fourrure.
- Réglage entre 20 et 30 cm pour s'adapter à différentes configurations de comble.
- Installation sur chevrons, avec un maintien fiable grâce aux rainures à l'arrière.

Avantages :

- Réduction des ponts thermiques
- Excellent maintien de l'isolation et de la membrane, pour une étanchéité durable
- Ergonomie et facilité de mise en œuvre
- Système démontable, pour un réajustement possible après la pose


Mise en oeuvre :




1. Fixer la partie femelle de la suspente
2. Positionner la tige et faire le réglage



3. Pose de la laine
4. Clipser le contre-joint



5. Pose de la membrane
6. Positionner le joint
7. Fixer la tête



Rendu final